卓上用恒温器

MI-100

Mini Space Incubators

方式	エアージャケット壁面過熱方式
使用温度範囲	室温+5℃～100℃/窓付80℃
内容積	約22リットル
重さ	17kg
消費電力	AC100V 1A

消費電力が100Wと省電力を達成！個人ごと専用のご利用をご提案します。
断熱材も40mmと保温性を強化。
外気温の影響を極力抑え、安定した温度制御と省エネに力を入れました。
使用温度範囲が広く、幅広い用途にご使用頂けます。
シリーズ機種　MD-100・MC-110と2段積み、3段積みでのご利用も可能です。

安全性

- ■ 安全ブレーカ装備
- ■ 自己診断機能装備　（イベント出力による上限設定）
- ■ 独立過昇防止器　　（手動復帰式サーモスイッチ）

■ 主な仕様

項目		仕様	
		窓なし	窓付
型式		MI-100	MI-100G
方式		自然対流　エアージャケット式	
性能	使用温度範囲	室温＋5℃～100℃	室温＋5℃～80℃
	温度調節精度	±0.3℃	
	温度分布精度	±0.5℃（at37℃無負荷）	
	最高温度達成時間	約60分（無負荷、室温23℃）	
構成	外装	電気亜鉛メッキ鋼板、メラミン樹脂焼付塗装	
	内装	ステンレス鋼板（SUS304）	
	観測窓	なし	W200×H145 3.0t ガラス2枚
	断熱材	グラスウール	
	ヒータ	シリコンコードヒータ　100W	
	ケーブル口	右側面　内径φ 34mm×1ヶ　蓋付	
	サービスコンセント	AC100V　2A	
コントロール	温度制御方式	マイクロコンピュータによるPID制御方式	
	温度設定方式	専用メニューキー、及び▲▼キーによるデジタル設定方式	
	温度表示方式	測定温度表示　LEDデジタル・設定温度表示　LEDデジタル	
	タイマ	オートスタート・オートストップ・SVスタート	
	運転機能	定置運転・タイマー運転	
	ヒーター回路制御	SSR駆動	
	温調センサ	Pt100 白金測温体	
安全装置	安全ブレーカ	WG-29-10A	
	自己診断機能	イベント出力による上限設定	
	独立過昇防止器	復帰ボタン付サーモスイッチ	
規格	外装寸法	幅390×奥行380×高さ472（mm）	
	内装寸法	幅284×奥行290×高さ270（mm）	
	内容積	約22リットル	
	棚板耐荷重	約10kg/枚	
	棚板ピッチ、段数	ピッチ58mm　4段	
	電源	AC100V　1A	
	重さ	17kg	
付属品		棚板（ステンレスパンチングメタル）2枚・取扱説明書・保証書	
価格		￥80,000.—	￥90,000.—

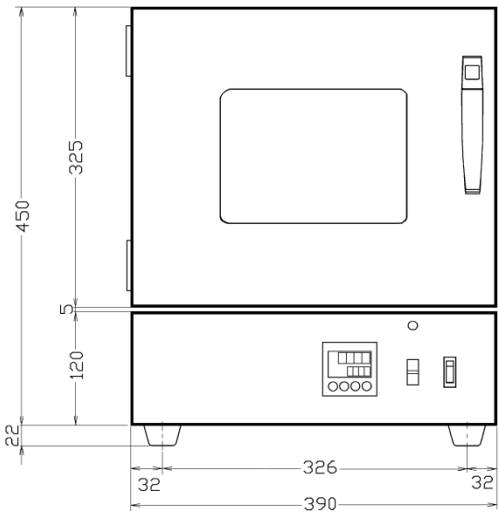

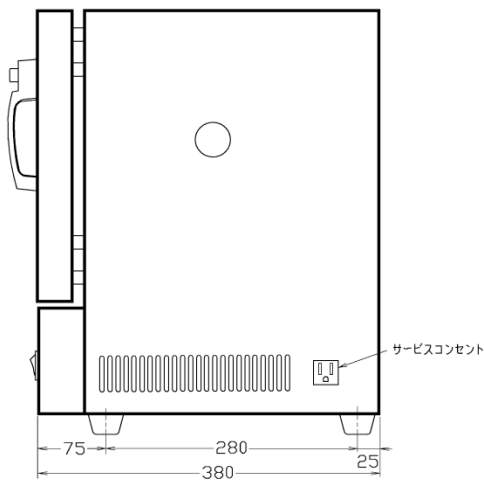

販売元

製造元

株式会社 ヨネザワ

〒424-0037
静岡県静岡市清水区袖師町1419-17
TEL 054-364-9981
FAX 054-364-9331
http://www.kk-yonezawa.co.jp
E-mail sai@kk-yonezawa.co.jp